ООО "Завод Гефест"

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ - ЛИДЕР ПРОДАЖ

для виноградников, овощных и ягодных полей, устройства заборов и ограждений

ЗАВОД ГЕФЕСТ

- *профиль разработан по итальянским технологиям;*
- *с усиленными ребрами жесткости;*
- *изготавливается из высокопрочной стали с первым классом цинкового покрытия;*
- *универсальный – используется на виноградниках, полях, для устройства заборов и ограждений;*
- *экологичный – подходит для органического земледелия;*
- *более 1 500 000 штук столбов произведено и установлено на виноградниках по всей России;*
- *срок службы до 30 лет;*
- *выбор крупнейших винодельческих хозяйств края, таких как Абрау-Дюрсо*

www.zavodgefest.ru

ШПАЛЕРНАЯ ОПОРА СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ - ЛИДЕР ПРОДАЖ!

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ

ЗАВОД ГЕФЕСТ

Шпалерный столб сечение 55х40 мм - наиболее востребованный и универсальный. Именно эту модель из года в год заказывают крупнейшие хозяйства края, такие как Абрау – Дюрсо. Он успешно используется не только на виноградниках, но и для устройства шпалерных систем для малины, ежевики, крыжовника, смородины, в теплицах, для устройства заборов и ограждений.

Профиль сечение 55х40 мм разработан по итальянским технологиям совместно со специалистами ведущего винодельческого хозяйства Краснодарского края и полностью учитывает все требования, которые предъявляются к шпалерной опоре.

Усиленные ребра жесткости гарантируют устойчивость к высоким нагрузкам, а наивысший класс цинкового покрытия высокопрочной стали – долговечность использования без поломок и ремонтов.

Этот профиль можно устанавливать как в качестве откосных столбов (рекомендуемая толщина металла от 1,8 мм до 2,0 мм), так и в качестве промежуточных столбов (рекомендуемая толщина металла от 1,5 мм до 1,8 мм).

Конструкция столба позволяет легко и удобно крепить и фиксировать проволоку, для этого предусмотрены крючки по бокам изделия на расстоянии 10 см с каждой стороны. Также предусмотрены отверстия для протягивания проволоки, которые располагаются равномерно по длине столба на расстоянии 10 см друг от друга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛИ

ЗАВОД ГЕФЕСТ

Профиль сечение 55х40 мм изготавливается из высокопрочной стали первого класса с цинковым покрытием 275 гр/м2. По запросу клиента возможно производство из коррозионностойкой стали COR-TEN.

Металл для производства шпалерных столбов приобретается у крупнейших металлургических комбинатов России: ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО "Северсталь", предоставляем сертификаты качества на металл по каждой поставляемой партии продукуии.

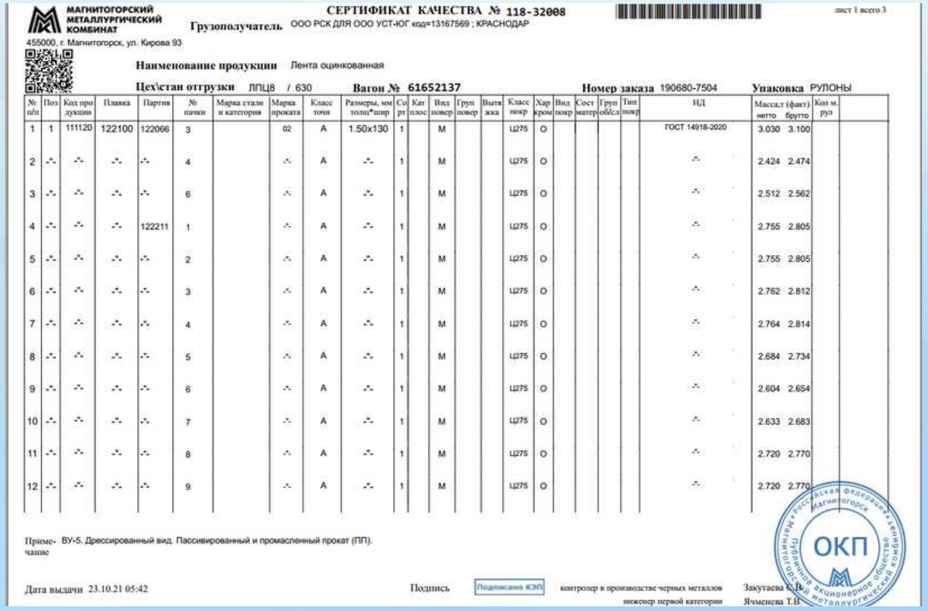

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 118-32008 лист 1 всего 3

Грузополучатель ООО РСК ДЛЯ ООО УСТ-ЮГ код=13167569 ; КРАСНОДАР

Наименование продукции Лента оцинкованная

Цех\стан отгрузки ЛПЦ8 / 630 Вагон № 61652137 Номер заказа 190680-7504 Упаковка РУЛОНЫ

№ п/п	Поз	Код продукции	Плавка	Партия	№ пачки	Марка стали и категория	Марка проката	Класс точн	Размеры, мм толщ*шир	Сор рт	Кат плос	Вид повер	Груп повер	Вытяжка	Класс повер	Хар хром	Вид повер	Сост матер	Груп обсл	Тип повер	НД	Масса,т (факт) нетто	брутто	Кол м. руз
1	1	111120	122100	122066	3		02	A	1.50x130	1		M			LJ275	O					ГОСТ 14918-2020	3.030	3.100	
2	∴	∴	∴	∴	4		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.424	2.474	
3	∴	∴	∴	∴	6		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.512	2.562	
4	∴	∴	∴	122211	1		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.755	2.805	
5	∴	∴	∴	∴	2		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.755	2.805	
6	∴	∴	∴	∴	3		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.762	2.812	
7	∴	∴	∴	∴	4		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.764	2.814	
8	∴	∴	∴	∴	5		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.684	2.734	
9	∴	∴	∴	∴	6		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.604	2.654	
10	∴	∴	∴	∴	7		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.633	2.683	
11	∴	∴	∴	∴	8		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.720	2.770	
12	∴	∴	∴	∴	9		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.720	2.770	

Приме- чание ВУ-5. Дрессированный вид. Пассивированный и промасленный прокат (ПП).

Дата выдачи 23.10.21 05:42 Подпись Подписано КЭП контролер в производстве черных металлов инженер первой категории Закутаева С.В. Ямченева Т.Н.

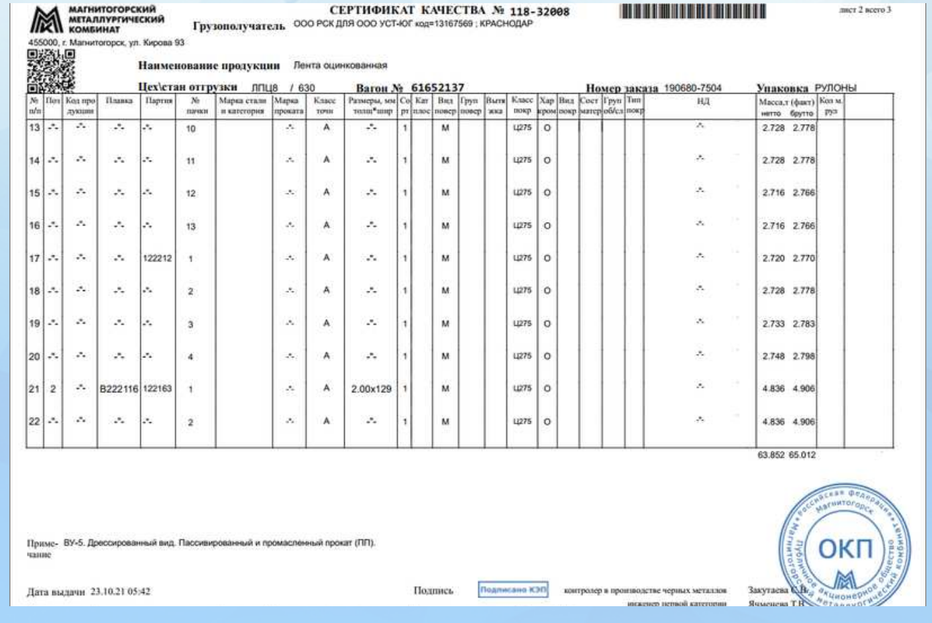

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова 93

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 118-32008 лист 2 всего 3

Грузополучатель ООО РСК ДЛЯ ООО УСТ-ЮГ код=13167569 ; КРАСНОДАР

Наименование продукции Лента оцинкованная

Цех\стан отгрузки ЛПЦ8 / 630 Вагон № 61652137 Номер заказа 190680-7504 Упаковка РУЛОНЫ

№ п/п	Поз	Код продукции	Плавка	Партия	№ пачки	Марка стали и категория	Марка проката	Класс точн	Размеры, мм толщ*шир	Сор рт	Кат плос	Вид повер	Груп повер	Вытяжка	Класс повер	Хар хром	Вид повер	Сост матер	Груп обсл	Тип повер	НД	Масса,т (факт) нетто	брутто	Кол м. руз
13	∴	∴	∴	∴	10		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.728	2.778	
14	∴	∴	∴	∴	11		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.728	2.778	
15	∴	∴	∴	∴	12		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.716	2.766	
16	∴	∴	∴	∴	13		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.716	2.766	
17	∴	∴	∴	122212	1		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.720	2.770	
18	∴	∴	∴	∴	2		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.728	2.778	
19	∴	∴	∴	∴	3		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.733	2.783	
20	∴	∴	∴	∴	4		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	2.748	2.798	
21	2	∴	B222116	122163	1		∴	A	2.00x129	1		M			LJ275	O					∴	4.836	4.906	
22	∴	∴	∴	∴	2		∴	A	∴	1		M			LJ275	O					∴	4.836	4.906	
																						63.852	65.012	

Приме- чание ВУ-5. Дрессированный вид. Пассивированный и промасленный прокат (ПП).

Дата выдачи 23.10.21 05:42 Подпись Подписано КЭП контролер в производстве черных металлов инженер первой категории Закутаева С.В. Ямченева Т.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЛБОВ

ЗАВОД ГЕФЕСТ

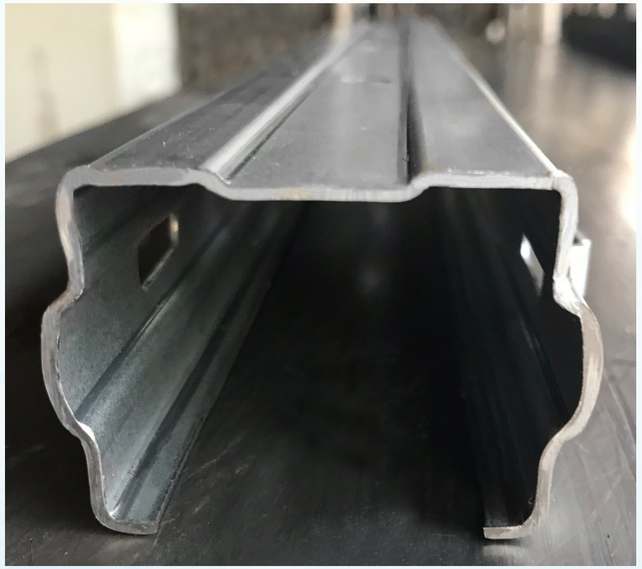

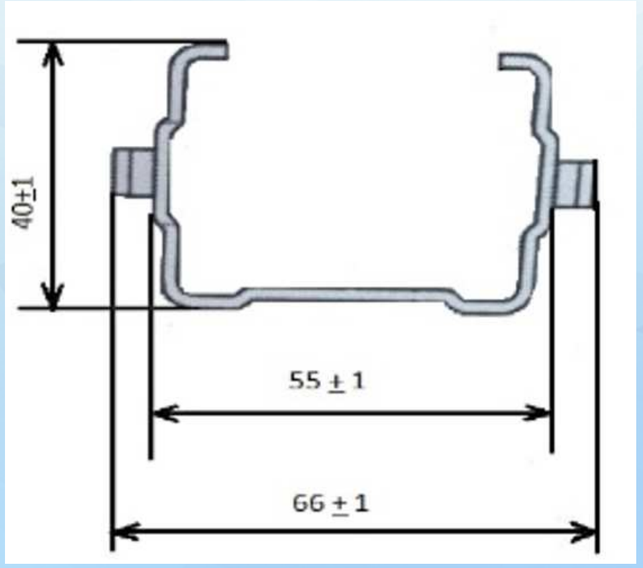

Наименование	*Показатель:*
Длина изделия	Любая по заказу клиента
Сечение по ребрам жесткости	55х40 мм
Сечение по крючкам	66х40 мм
Металл	Оцинкованная сталь
Класс оцинкования	1й кл., цинк 275 гр/м2
Толщина металла (S)	1,5 мм - 2,00 мм
Отверстия	Могут быть изготовлены отверстия в любом месте по заказу клиента
Крючки	По всей длине расположены крючки для крепления проволоки на расстоянии 10 см друг от друга. Можно изготавливать без крючков
Расстояние между крючками	10 см
Количество крючков на столбе	16 шт
Количество отверстий	16 шт

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ЗАВОД ГЕФЕСТ

Технологии итальянских виноградарей

При производстве опираемся на опыт мировых производителей шпалер, анкеров, на оценку удобства и качества итальянскими и российскими виноградарями

Финансовая выгода

Вы получаете шпалеру и анкера с завода, минуя наценки посредников до 20%.Цены доступнее российских аналогов на 5% и более. Качество - на уровне итальянского.Оплата в 2 этапа: 70% предоплата, остаток 30% через 5 дней после отгрузки

Более 30 лет —срок службы

Наши шпалерные опоры в 10 раз долговечнее деревянных, и на 5-7 лет - стальных с обычной оцинковкой. Оцинкованная сталь 1 класса по ГОСТ, с увеличенной толщиной цинкового покрытия 275гр/м² (40мкм)

Бери сейчас - плати потом

Гибкая система оплаты - для повторных клиентов возможна отсрочка платежа на срок до 30 дней



Легкий монтаж даже в рыхлый и каменистый грунт

Шпалерные опоры спроектированы для всех видов почвы и обеспечивают высокую степень надежности даже при неглубокой установке, обладают высокой нагрузочной способностью, крайне низкой степенью поломок и большей производительностью при установке

ШПАЛЕРНЫЕ СТОЛБЫ СЕЧЕНИЕ 55Х40 ММ НА ПОЛЕ

ЗАВОД ГЕФЕСТ

Больше работ на сайте ***www.zavodgefest.ru***

ВИНОГРАДНИК АБРАУ-ДЮРСО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 500 ГА

ВИНОГРАДНИК АБРАУ-ДЮРСО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 700 ГА

ВИНОГРАДНИК В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ 105 ГА

ВИНОГРАДНИК ПОД
НОВОРОССИЙСКОМ, 60 ГА

ВИНОГРАДНИК В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ, ПЛОЩАДЬ 100 ГА

ООО "Завод Гефест"

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ
www.zavodgefest.ru

За конкультацией обращайтесь к нашим специалистам:

Генеральный директор
Шкуро Александр Андреевич
тел. +7 (918) 465-42-50

Руководитель отдела продаж
Гуков Владимир
тел. +7 (989) 263-41-54

Мы в социальных сетях:

ZAVODGEFEST

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ